


Energieausweis für Wohngebäude

OIB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG	23389 EAW WHA Laxenburgerstraße Wr. Neudorf	Umsetzungsstand	Sanierung
Gebäude (-teil)	Lax 1_Stiege 1+2	Baujahr	1993
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit zehn und mehr Nutzungseinheiten	Letzte Veränderung	
Straße	Laxenburgerstraße 1-3	Katastralgemeinde	Wiener Neudorf
PLZ, Ort	2351 Wiener Neudorf	KG-Nummer	16128
Grundstücksnummer	.77	Seehöhe	187,00 m

**SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOREN jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen**

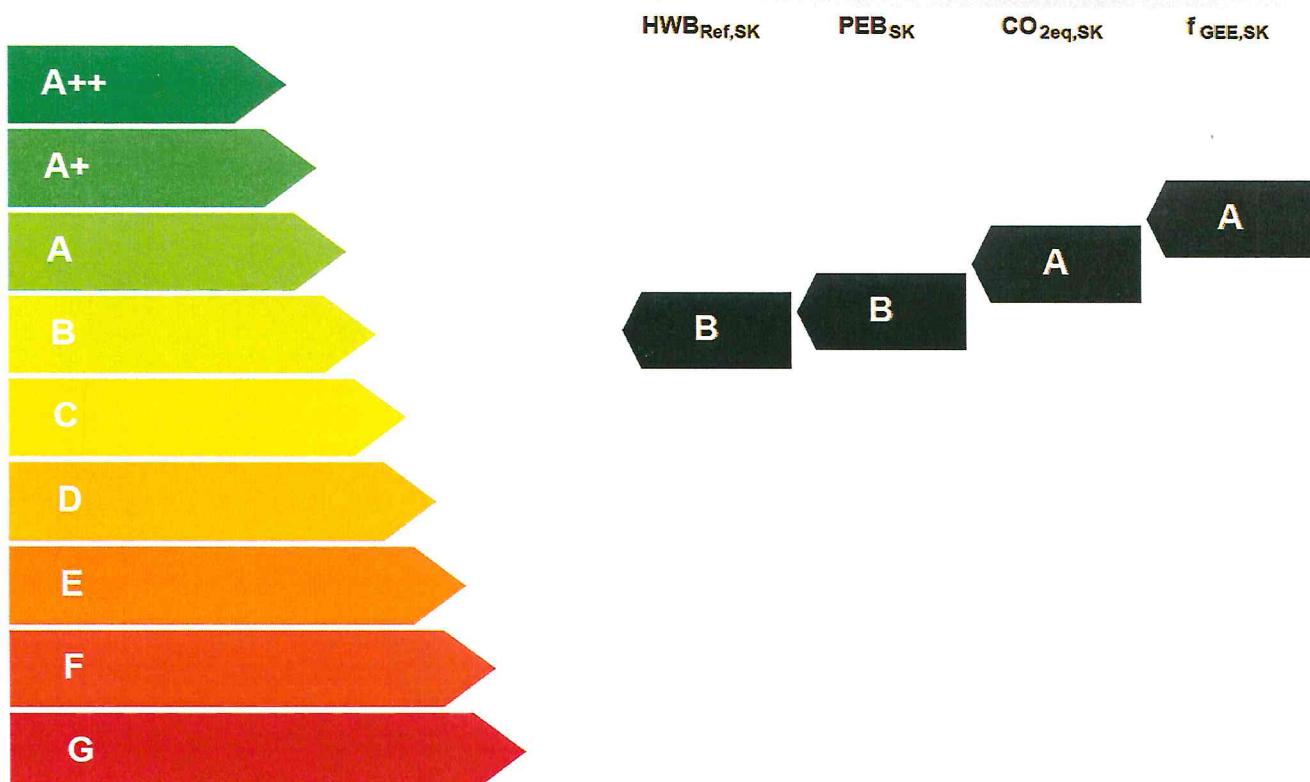

HWB_{Ref}: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energimenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern.}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n.ern.}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte der Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudedortstandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAvg). Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2013-09 – 2018-08, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Wohngebäude

OIB ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

GEBÄUDEKENNDATEN

				EA-Art:	K
Brutto-Grundfläche (BGF)	1.218,8 m ²	Heiztage	244 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	975,0 m ²	Heizgradtage	3.659 Kd	Solarthermie	0 m ²
Brutto-Volumen (VB)	3.612,5 m ³	Klimaregion	N	Photovoltaik	7,2 kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	1.784,2 m ²	Norm-Außentemperatur	-12,3 °C	Stromspeicher	0,0 kWh
Kompaktheit A/V	0,49 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	Stromdirekth.
charakteristische Länge (lc)	2,02 m	mittlerer U-Wert	0,24 W/(m ² K)	WW-WB-System (sekundär, opt.)	Wärmepumpe
Teil-BGF	0,0 m ²	LEK _T -Wert	17,89	RH-WB-System (primär)	Stromdirekth.
Teil-BF	0,0 m ²	Bauweise	schwer	RH-WB-System (sekundär, opt.)	Wärmepumpe
Teil-VB	0,0 m ³				Stromdirekth.

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	$HWB_{ref,RK} =$	31,7 kWh/m ² a	entspricht	$HWB_{ref,RK, zul} =$	55,9 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	$HWB_{RK} =$	31,7 kWh/m ² a			
Endenergiebedarf	$EEB_{RK} =$	55,4 kWh/m ² a			
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	$f_{GEE, RK} =$	0,72	entspricht	$f_{GEE, RK, zul} =$	0,95
Erneuerbarer Anteil			entspricht		Punkt 5.2.3 a und c

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	$Q_{h, Ref, SK} =$	43 760 kWh/a	$HWB_{ref, SK} =$	35,9 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	$Q_{h, SK} =$	43 760 kWh/a	$HWB_{SK} =$	35,9 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	$Q_{WW} =$	12 457 kWh/a	$WWWB =$	10,2 kWh/m ² a
Heizergiebedarf	$Q_{HEB, SK} =$	49 992 kWh/a	$HEB_{SK} =$	41,0 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser			$e_{SAWZ, WW} =$	2,13
Energieaufwandszahl Raumheizung			$e_{SAWZ, RH} =$	0,54
Energieaufwandszahl Heizen			$e_{SAWZ, H} =$	0,89
Haushaltsstrombedarf	$Q_{HHSB} =$	27 759 kWh/a	$HHSB_{SK} =$	22,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	$Q_{EEB, SK} =$	70 965 kWh/a	$EEB_{SK} =$	58,2 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	$Q_{PEB, SK} =$	115 673 kWh/a	$PEB_{SK} =$	94,9 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	$Q_{PEBn.em, SK} =$	72 384 kWh/a	$PEB_{n.em, SK} =$	59,4 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	$Q_{PEBem, SK} =$	43 289 kWh/a	$PEB_{em, SK} =$	35,5 kWh/m ² a
Kohlendioxidemissionen	$Q_{CO2, SK} =$	16 109 kg/a	$CO2_{SK} =$	13,2 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			$f_{GEE, SK} =$	0,71
Photovoltaik-Export	$Q_{PVE, SK} =$	0 kWh/a	$PV_{Export, SK} =$	0,0 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl

Ausstellungsdatum 18.12.2024

Gültigkeitsdatum 18.12.2034

Geschäftszahl

ErstellerIn

Burian & Kram Bauphysik GmbH
Markus Bauer

Unterschrift

BURIAN + KRAM
BURIAN & KRAM Bauphysik GmbH



3170 Hall in Tirol, Tannweg 14
2620 Wels-Pernau, Innsbrucker Platz 7
www.baubio.at

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Anfragen an info@bauphysik.at für Beratungseinheiten.